# Ultimatte Smart Remote 4

Vous pouvez désormais contrôler jusqu'à 8 appareils Ultimatte 12 simultanément via Ethernet. Le Smart Remote 4 intègre un écran tactile de 10,1" pour naviguer rapidement dans les menus et régler les paramètres, des boutons physiques, ainsi que les indicateurs Online et On Air pour commuter efficacement entre les appareils. Le bouton File Clear modifie automatiquement les paramètres les plus importants afin de vous offrir des compositions époustouflantes.

**€3 325**

## Connexions

**Mises à jour logicielles**
2 x USB 2.0 et 1 x USB 3.0 pour les mises à jour du firmware.

**Sortie SVGA**
La sortie SGVA permet de visionner les graphiques sur un moniteur VGA externe.

**Ethernet**
2 x ports Ethernet 10/100 Mbps qui permettent une connexion à des réseaux LAN pour contrôler Ultimatte 12.

**RS-422**
2 x pour contrôler Ultimatte 11.

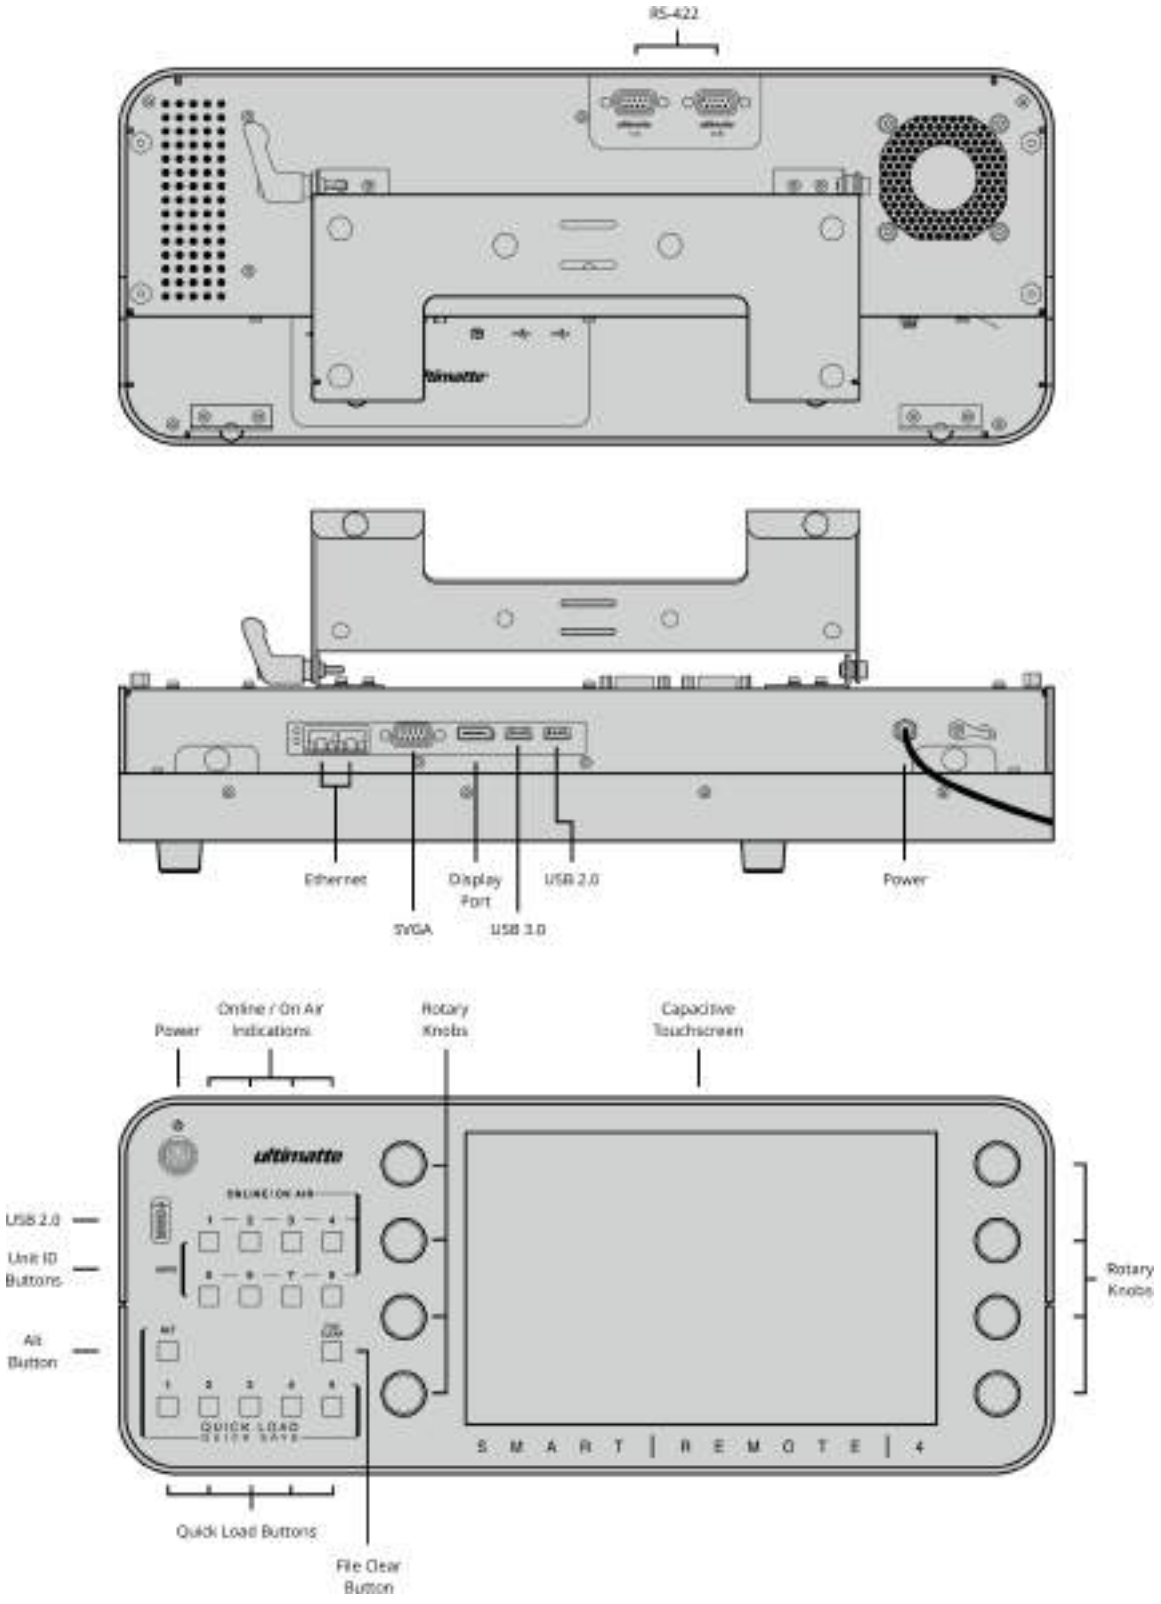
RS-422
Ethernet
SVGA
Display Port
USB 3.0
USB 2.0
Power
Power
Online / On Air Indications
Rotary Knobs
Capacitive Touchscreen
USB 2.0
Unit ID Buttons
Alt Button
Rotary Knobs
Quick Load Buttons
File Clear Button
ultimatte
SMART | REMOTE | 4

## Caractéristiques du produit

**Molettes de défilement**
8 x molettes de défilement pour le réglage des paramètres.

**Boutons d'identification des appareils**
8 x boutons. Allumés en bleu si actifs.

**Voyants LED d'identification des appareils**
Allumés en vert pour On Line et en rouge pour On Air.

**Alt + boutons Quick Load et Quick Save**
Bouton Alt + 5 boutons pour sauvegarder les fichiers dans la mémoire volatile.

**Boutons Quick Load et Quick Save**
5 x boutons pour charger les fichiers stockés dans la mémoire volatile.

**Bouton File Clear**
1 x bouton pour effectuer des incrustations en une seule opération.

**Alt + File Clear**
Bouton Alt + bouton File Clear pour effectuer des incrustations en une seule opération via les préréglages définis par l'utilisateur.

**Menus personnalisables**
4 x menus pour créer un menu personnalisé avec les fonctionnalités les plus utilisées.

**Contrôle des voyants LED**
Luminosité des voyants LED réglable par l'utilisateur.

**Contrôle de la vitesse de ventilation**
Réglable par l'utilisateur.

## Logiciel

**Mises à jour logicielles**
Mises à jours logicielles via USB pour charger l'utilitaire Smart Remote.

## Contrôle

**Écran tactile**
Affichage des couleurs en 1280 x 800 sur le panneau de 10,1 pouces. Écran tactile capacitif intégré avec boutons à l'écran pour le réglage des paramètres et la navigation dans les menus.

## Systèmes d'exploitation

Windows 10 en 64 bits.

## Alimentation requise

**Source d'alimentation**
100 - 240V AC.

**Consommation électrique**
24W

## Installation physique

Option réglable pour le montage sur un bureau.

## Caractéristiques physiques

## Spécifications environnementales

**Température de fonctionnement**
0° à 35°C (32° à 95°F)

**Température de stockage**
-20° à 60° C (-4° à 140° F)

**Humidité relative**
0% à 90% sans condensation.

## Inclus

Ultimatte Smart Remote 4
Logiciel et manuel sur carte SD
Supports pour le montage sur rack

## Garantie

Garantie fabricant limitée à 12 mois.

Tous les produits présentés sur ce site Internet sont protégés par copyright Blackmagic Design Pty. Ltd. 2021, tous droits réservés. Toutes les marques sont la propriété de leurs propriétaires respectifs. Le prix de vente conseillé exclut les taxes de vente et les frais de port locaux. Ce site web utilise des services de remarketing afin d'afficher des publicités sur des sites web tiers pour les visiteurs de notre site. Vous pouvez désactiver cette fonction à tout instant en modifiant les paramètres des cookies. Politique de confidentialité

## Revendeur agréé Blackmagic Design