



## MKE 40 Ansteckmikrofon



Das MKE 40 ist ein hochwertiges Ansteckmikrofon für alle Bereiche der Live-Tonübertragungstechnik. Durch die gleichmäßige Richtcharakteristik (Niere) bietet es hohe Rückkopplungssicherheit sowie exzellente Übertragungseigenschaften besonders in schwierigen Bühnensituationen. Es erfüllt höchste Ansprüche an Klangqualität und Robustheit im harten Bühneneinsatz.

### MERKMALE

- Hohe Rückkopplungsfestigkeit
- Hohe Sprachverständlichkeit
- sehr gute Basswiedergabe
- Ausgeprägte Richtwirkung
- Kleine Abmessungen
- Körperschallunempfindlich
- Ausgewogener Frequenzgang

### LIEFERUMFANG

- Mikrofon MKE 40
- Windschutz MZW 40 schwarz
- Windschutz MZW 40 grau
- Magnethalterset MZM 2/MZM 10
- Ansteckklammer schwarz
- Bedienungsanleitung

### PRODUKTVARIANTEN


Variante	Stecker	Verwendbar mit	Artikelnummer
<b>MKE 40-4</b>	3-Pin SE	SK 50/SK 250/SK 6000/ SK 9000/SK 2000/SK 5212	Art.-Nr. 003579
<b>MKE 40-ew</b>	3,5 mm Klinke	ew G3/ew G4/ew D1/ SpeechLine DW/XSW	Art.-Nr. 500527




# MKE 40

## Ansteckmikrofon

### FREQUENZGANG

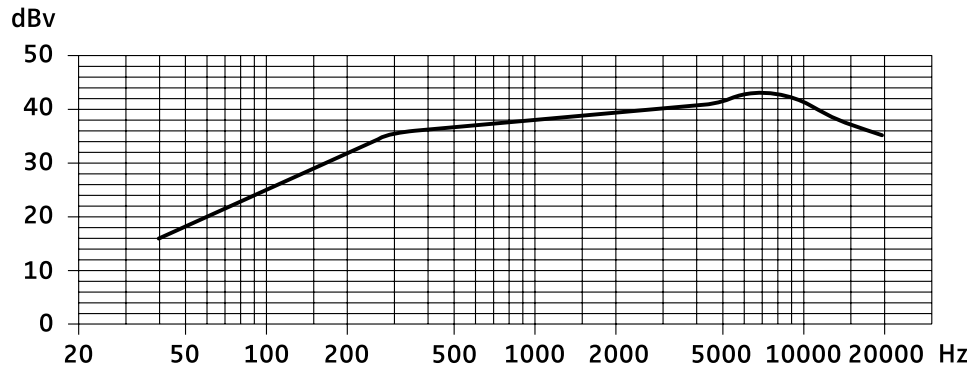

### POLARDIAGRAMM

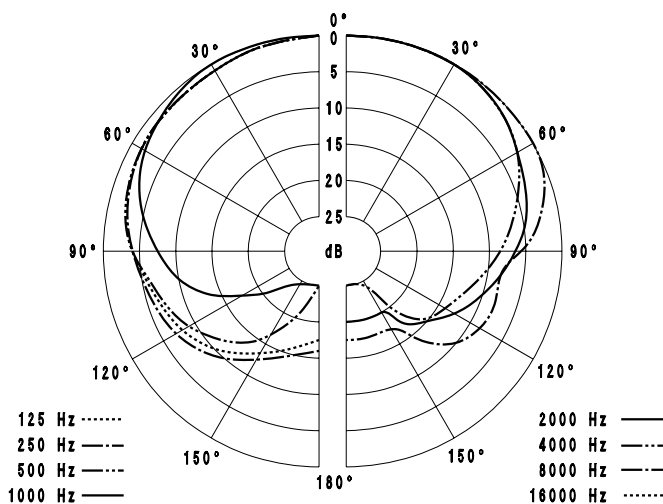

### TECHNISCHE DATEN

Wandlerprinzip	Druckgradientenempfänger
Richtcharakteristik	Niere
Empfindlichkeit	42 mV/Pa, $\pm 2,5$ dB (1 kHz)
Nennimpedanz	ca. 3 k $\Omega$
Min. Abschlussimpedanz	15 k $\Omega$
Grenzschalldruckpegel (1 kHz)	118 dB
Frequenzgang	40 bis 20.000 Hz
Ersatzgeräuschpegel A-bewertet DIN IEC 651	27 dB
Ersatzgeräuschpegel CCIR-bewertet CCIR 468-1	37 dB
Stecker	siehe Produktvarianten
Kabellänge	MKE 40-4: ca. 1,60 m MKE 40-ew: ca. 1,10 m
Abmessungen	$\varnothing$ 12 mm, Länge: 26 mm